

Fachada Equity

Con una sección vista interior de tan sólo 18 mm, tanto en montante como en travesaño, este nuevo sistema de fachada presenta una estética minimalista y esbelta que facilita una total entrada de luz al interior del edificio.

Su perfilería de montantes y travesaños igualan su profundidad, dando lugar a un montaje enrasado que proporciona uniformidad a la estética interior de la fachada.

La gran Rotura de Puente Térmico, unida a su amplia capacidad de acristalamiento de hasta 50 mm. con composiciones de vidrio de grandes espesores y energéticamente eficientes, confieren a esta nueva gama de fachadas unas excelentes prestaciones térmicas y acústicas.

La combinación de montantes y travesaños es compatible con los siguientes sistemas de fachada: TP 52, SG 52, TPH 52, TPV 52, ST 52 y SST 52



Fachada Equity

Transmitancia

U_{cw} desde 0,6 (W/m²K)
Consultar dimensión y vidrio

Acristalamiento

Máximo acristalamiento: 50 mm.
Mínimo acristalamiento: 4 mm.


Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitación madera
Lacado antibacteriano
Anodizado



Secciones vista interior	Espesor perfilaría
Montante 18 mm.	2,6 mm.
Travesaño 18 mm.	2,6 mm.

Perfiles de RPT de 6, 12 y 30 mm. apilables.

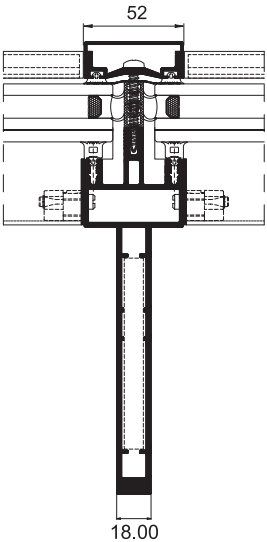


Tapetas


Tapeta elíptica de 85 mm. de profundidad.
Tapeta en H de 34 mm. de profundidad.
Tapeta rectangular: 14, 19, 100 y 145 mm. de profundidad.
Tapeta piramidal de 155 mm. de profundidad.



Posibilidades de apertura



Proyectante oculta



Oscilo-batiente/practicable oculta
En combinación con el sistema TPH 52

Dimensiones máximas/mínimas

Apertura proyectante
Ancho máx. (L) = 2.500 mm. Ancho mín. (L) = 500 mm.
Alto máx.(H) = 2.500 mm. Alto mín. (H) = 650 mm.
Apertura oscilo-batiente/practicable oculta
Ancho máx. (L) = 1.400 mm. Ancho mín. (L) = 500 mm.
Alto máx.(H) = 1.900 mm. Alto mín. (H) = 600 mm.

Peso máximo

Apertura proyectante 180 Kg.
Apertura oscilo-batiente oculta 100 Kg.